


# wanbo

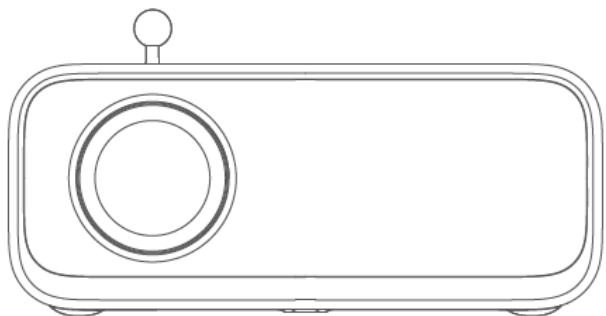

## Instrukcja obsługi


**Wanbo Portable Projector Mini**

**Model: XS01**

**Przed użyciem tego produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu.**

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Dla Państwa bezpieczeństwa i korzyści, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi produktu przed jego użyciem. Jeśli nie zastosujesz się do instrukcji produktu lub środków ostrożności i spowodujesz jakiegokolwiek obrażenia ciała, straty materialne lub inne, firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

## 1. Przedstawienie produktu.

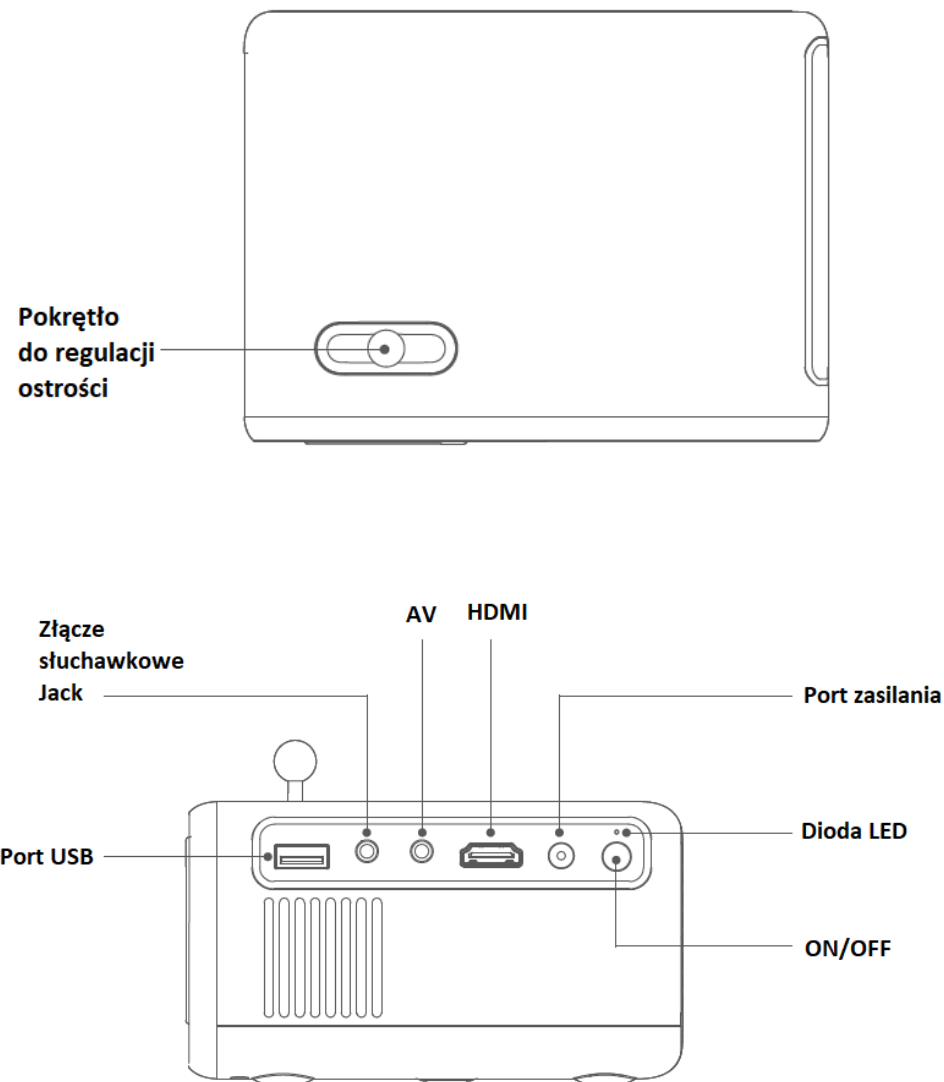

## 2. Ważne środki bezpieczeństwa

1. Przed uruchomieniem projektora należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę użyć standardowego kabla zasilającego, aby zapewnić stabilne zasilanie.
2. Należy stosować zasilacz i przewód o parametrach podanych na etykiecie znamionowej. Projektor należy trzymać z dala od tkanin, kanap i innych przedmiotów, które mogą blokować otwory wentylacyjne. Urządzenie należy trzymać z dala od wszelkich materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
3. Prosimy nie demontować urządzenia samodzielnie, gdyż spowoduje to unieważnienie usługi gwarancyjnej. Należy unikać bezpośredniego patrzenia na obiektyw, gdy projektor jest włączony, aby nie uszkodzić wzroku. Projektor musi być przechowywany z dala od wody i innych płynów.
4. Aby zapobiec porażeniu prądem, należy chronić projektor przed deszczem i wilgocią. Zaleca się wyłączenie projektora po 6 godzinach ciągłej pracy. Podczas transportu projektora należy używać oryginalnej pianki i materiałów amortyzujących.
5. Jeżeli projektor nie działa, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

## 3. Obsługiwane pliki multimedialne

<b>Format obrazu</b>	JPG/PNG/BMP/JPEG
<b>Format wideo</b>	MP4/MKV/MOVANMV/RMVB/RWAVI/FLV/TRPNOB 3GP/DIV)UTP/TS/MPG/M2TS/F4V/DAT
<b>Format audio</b>	MP3/AACNVAV/FLAC/WMA/M4A
<b>Format plików</b>	TXT




Projektor nie obsługuje dekodowania dźwięku Dolby.

## 4. Zawartość opakowania

- Projektor x 1
- Pilot zdalnego sterowania x 1
- Zasilacz sieciowy x 1
- Podręcznik użytkownika x 1


## 5. Pilot

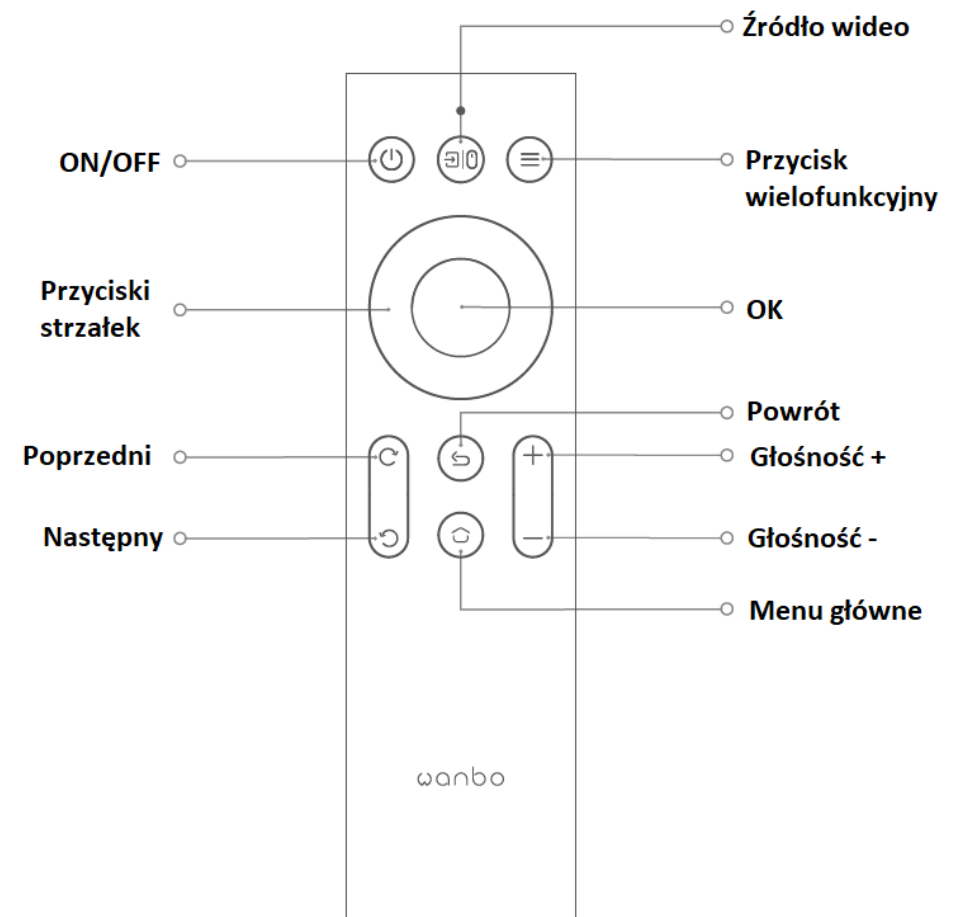

## 6. Specyfikacja

<b>Model</b>	Projektor Mini	<b>System obrazu</b>	LCD
<b>Lampa</b>	LED	<b>Napięcie wejściowe</b>	15V DC
<b>Język</b>	23 języki	<b>Wymiary</b>	165*122*86mm
<b>Format obrazu</b>	16:9/4:3	<b>Temperatura pracy</b>	0°C~35°C
<b>Waga</b>	616g	<b>Wejścia Wideo</b>	HDMI/USB/AV
<b>Tryb pracy</b>	ręczny/zdalne sterowanie	<b>Wyjście Audio</b>	Gniazdo słuchawkowe

## 7. Ustawienia ostrości

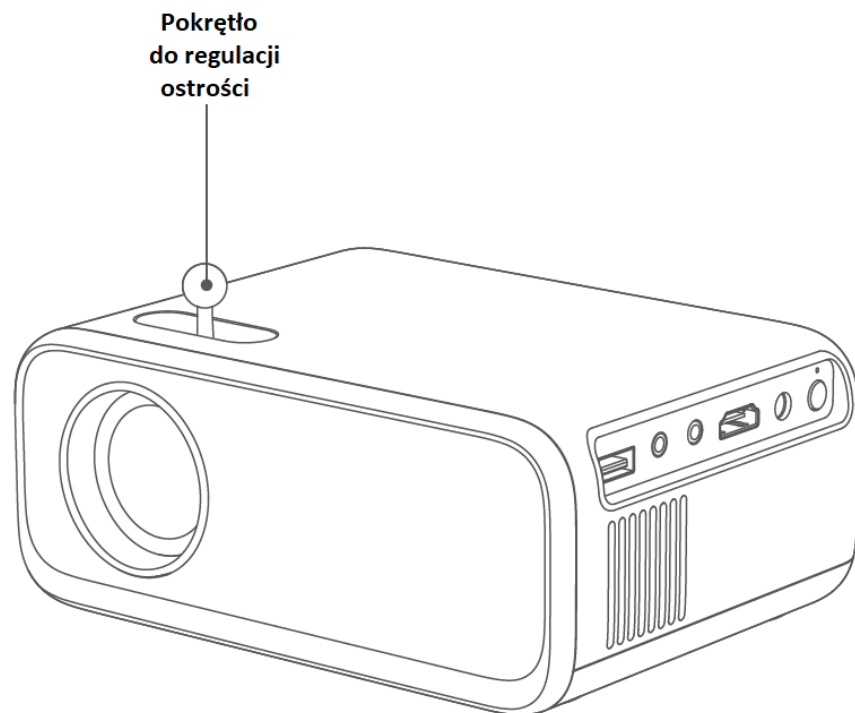


### Ustawianie ostrości obrazu

Umieść obiektyw projektora prostopadłe do ekranu projekcyjnego lub ściany i wyreguluj ostrość pokrętkiem, aż obraz będzie wyraźny. Podczas procesu ustawiania ostrości można wyświetlić obraz, aby ułatwić regulację, oraz dla uzyskania najlepszego efektu.

## 8. Wybór źródła obrazu.

**Krok 1:** Wybierz źródło w głównym menu, takie jak HDMI, AV, itp.

**Krok 2:** Naciśnij przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć źródło.

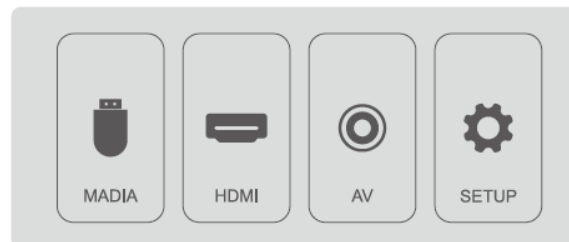


**Uwaga:** Gdy projektor nie odbiera sygnału, należy nacisnąć przycisk źródła na pilocie, aby wybrać stronę główną lub inne źródło.

## 9. Odtwarzanie multimedialnych

**Krok 1:** Wybierz "USB" w głównym menu.

**Krok 2:** Po wejściu do interfejsu, wybierz pliki, które chcesz wyświetlić.

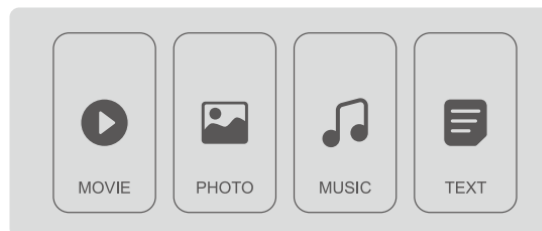

## 10. Ustawienia


Wybierz Setup w głównym Menu, naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać podmenu, ustaw tryb, którego potrzebujesz, i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

### Podmenu:

**PICTURE:** Picture Mode (Tryb obrazu) / Contrast (Kontrast) / Brightness (Jasność) / Color / Tint (Odcień koloru) / Sharpness (Ostrość) / Focus (Ostrość) / Color Temperature (Temperatura koloru) / Noise Reduction (Redukcja szumów).

**SOUND:** Tryb dźwięku / tony wysokie / tony niskie.

**OPTION:** OSD Język / Format obrazu / Tryb projekcji / Reset fabryczny / Aktualizacja oprogramowania / Wersja.

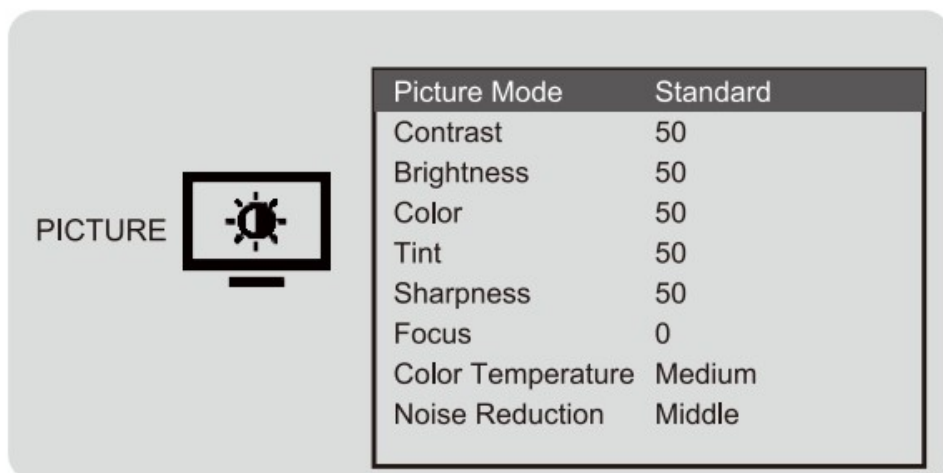

## 11. Ustawienie standardowe

Podczas instalacji należy umieścić projektor na solidnym, stabilnym blacie. Należy zapewnić wentylację wokół urządzenia. Nie należy zakrywać ani blokować otworów wentylacyjnych. W odległości 30 cm od otworów wentylacyjnych nie powinny znajdować się żadne przeszkody.

Format obrazu	16:9
Rozmiar obrazu (cale)	Dystans projekcji (m)
40"	1.23
50"	1.68
70"	2.27
100"	3.16
120"	3.74

Uwaga: Powyższe dane są tylko dla odniesienia, dane muszą być przedmiotem rzeczywistego pomiaru.



Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.

E-mail: [szwanbo@szwanbo.net](mailto:szwanbo@szwanbo.net)

### Importer/Dystrybutor:

BATNA Sp. z o.o. sp. k.  
ul. 1 Maja 23  
42-217 Częstochowa  
[www.batna24.com](http://www.batna24.com)