




Mi True Wireless Earphones

Instrukcja obsługi  
Model: TWSEJ01JY

## 1. Przedstawienie produktu

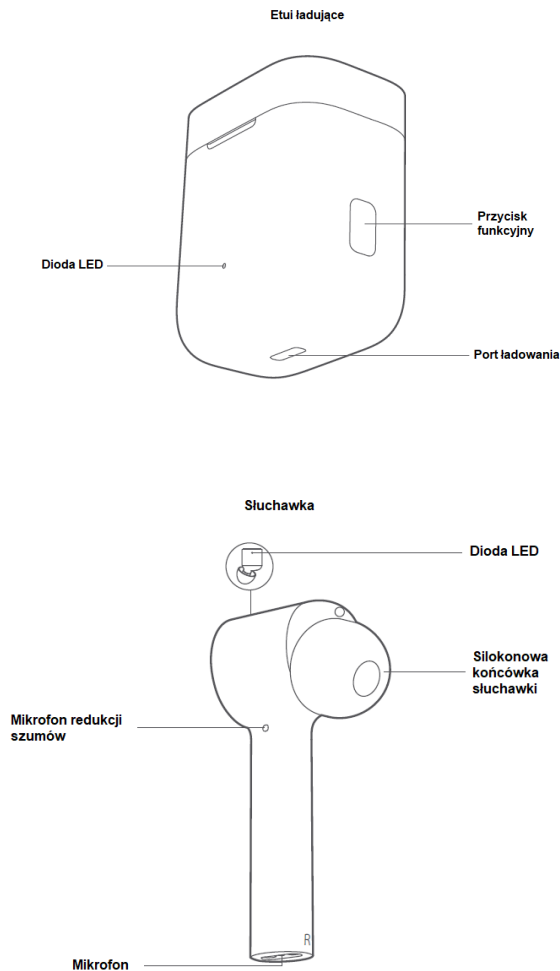

## 2. Opakowanie zawiera

- Etui ładujące
- Słuchawka x2
- Końcówki silikonowe 3 pary
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi

## 3. Ładowanie

- Ładowanie słuchawki

Włóż słuchawki do ładowarki, automatycznie wejdą one w stan ładowania.

- Ładowanie etui

Jeśli wskaźnik powoli miga, oznacza to, że ładowarka nadal się ładuje; jeśli wskaźnik świeci się, oznacza to, że ładowarka jest w pełni naładowana.

Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu, włóż słuchawki do ładowarki i naciśnij przycisk funkcyjny, aby ją aktywować. Zaleca się naładowanie urządzenia przed użyciem.

## 4. Wyświetlanie stanu baterii

**Słuchawka:** Dioda Led słuchawki wskazuje poziom naładowania baterii:

1. Gdy słuchawki są ładowane.
2. Po wyjściu słuchawki z ładowarki i ucha.

Wskaźnik słuchawki świeci się przez 5 sekund, wskazując, że bateria jest w pełni naładowana; wskaźnik słuchawki miga, wskazując, że bateria jest rozładowana i należy ją naładować.

**Etui:** Przy zamkniętej pokrywie ładowarki należy nacisnąć przycisk funkcyjny lub otworzyć pokrywę ładowarki:

1. Wskaźnik ładowarki świeci się przez 5 sekund, wskazując, że bateria jest w pełni naładowana.
2. Wskaźnik naładowania miga, wskazując, że bateria jest rozładowana i należy ją naładować.

## 5. Uruchomienie

Otwórz pokrywę ładowarki, słuchawki automatycznie się włączą.

## 6. Połączenie

**Podłączenie nowego urządzenia**

1. Włóż słuchawki do ładowarki, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 2 sekundy, wskaźnik ładowarki miga, a słuchawki czekają na połączenie.
2. Włącz urządzenie Bluetooth i wyszukaj i połącz się z "Mi True Wireless Earphones". Jeśli wymagane jest podanie hasła, wpisz "0000".

**Podłączenie do dwóch urządzeń**

1. Włóż słuchawkę do ładowarki, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 2 sekundy, użyj urządzenia A do wyszukiwania i podłącz słuchawkę.
2. Wyjmij słuchawkę podłączonego do urządzenia A z ładowarki, włóż drugą stronę słuchawki do ładowarki, naciśnij i przytrzymaj

przycisk funkcyjny przez 2 sekundy, użyj urządzenia B do podłączenia słuchawki, a następnie podłącz obie słuchawki do różnych urządzeń.

Wskazówka: Przed użyciem tej funkcji, należy wyczyścić zapisy połączeń obu słuchawek.

## Utrata połączenia

Gdy urządzenie wyłączy funkcję Bluetooth lub znajdzie się poza zasięgiem sieci bezprzewodowej, słuchawki wejdą w tryb czuwania. Jeśli połączenie nie zostanie przywrócone w ciągu 10 minut, słuchawki przechodzą w stan uśpienia.

## Ponowne podłączenie

Otwórz ładowarkę (ze słuchawkami w środku), słuchawki automatycznie połączą się ponownie z poprzednim urządzeniem. Jeśli nie ma zapisu połączenia lub żadne urządzenie Bluetooth nie może być pomyślnie podłączone, słuchawki automatycznie przechodzą w tryb czuwania.

## 7. Usuwanie historii połączeń

1. Włóż słuchawki do ładowarki.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez ponad 10 sekund, wskaźnik włączy się, a następnie zwolnij przycisk.
3. Słuchawki zostaną ponownie uruchomione, a stary zapis połączenia zostanie skasowany i przejdzie w tryb ponownego parowania.

## 8. Deklaracja zgodności



Niniejszym Tiinlab deklaruje, że sprzęt radiowy typu Mi True Wireless Earphones jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>

## 9. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1. Unikać zapyłonego, wilgotnego lub zanieczyszczonego środowiska. Unikać pól magnetycznych. Korzystanie z w takim otoczeniu może spowodować awarię obwodu.
2. Urządzenie należy użytkować w temperaturach od -10°C do 55°C i przechowywać jego akcesoria w temperaturach od -40°C do 70°C. Ekstremalne ciepło lub zimno może spowodować uszkodzenie urządzenia. W temperaturach poniżej 5°C, wydajność baterii ulegnie pogorszeniu.
3. Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, które są łatwo narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. światło słoneczne, np. na desce rozdzielczej samochodu lub na parapecie.
4. Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń o silnym potencjale magnetycznym lub pola elektrycznego, takie jak kuchenki mikrofalowe i lodówki.